

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ VODY S LCD DISPLEJEM + SPRCHOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE POKYNY

TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBY

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU

Teplá voda již za 3 vteřiny – zapomeňte na čekání, než se voda ohřeje a užívejte si teplé vody okamžitě a bez nepříjemného kolísání teplot.

- ✓ **Okamžitá horká voda** – Bez čekání, ohřeje vodu během několika sekund!
- Digitální LED displej** – Přesná kontrola teploty (20 °C–55 °C).
- Úspora energie a vody** – Funguje pouze tehdy, když potřebujete teplou vodu.
- Bezpečnost** – Ochrana před přehřátím, přepětím a chodem nasucho.
- Kompaktní velikost** – Ideální pro montáž pod dřez nebo do skříně.
- Univerzální použití** – Lze jej použít v kuchyni, koupelně, prádelně a dokonce i v kadeřnictví!



⚡ PRÉMIOVÝ VÝKON


- 🔥 **Výkon: 3500 W** – o 15 % více než u standardních modelů
- ⌚ **Zahřeje se za 3 sekundy** – žádné čekání
- 🌡️ **Teplota: 30–60 °C** – plný rozsah pro každou aplikaci
- li>• 💧 **Průtok: 2,5 l/min** – pohodlné sprchování

📊 CHYTRÝ LCD DISPLEJ

- 📱 **Jasně číslice** – zobrazení teploty v reálném čase
- 🎯 **Přesnost: ±1 °C** – precizní regulace
- 💡 **LED podsvícení** – viditelné i ve tmě
- 🟢 **Indikátor provozu** – vždy víte, kdy zařízení pracuje

MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST

- 💧 Ochrana IPX4 – vodotěsnost do sprchy
- 🌡️ Tepelná ochrana – automatické vypnutí při přehřátí
- ⚡ Ochrana proti zkratu – elektronické bezpečnostní prvky
- 🛠️ Antikorozní kryt – dlouhá životnost a spolehlivý provoz

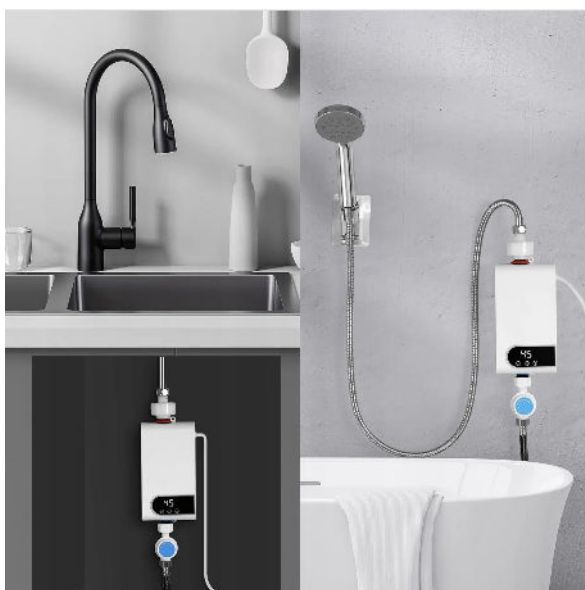

ELEKTRICKÉ PARAMETRY

- 🔌 Výkon: 3500 W (maximální)
- ⚡ Napětí: 230 V ~ 50 Hz (běžná zásuvka)
- ⚡ Spotřeba proudu: 15,2 A
- 🛡️ Třída ochrany: IPX4 – odolné proti stříkající vodě

ROZMĚRY A VÝKON

- 📏 Rozměry: 12,5 × 6,5 × 33 cm
- 💧 Kapacita: 2,5 l/min při 40 °C
- 🌡️ Teplotní rozsah: 30–60 °C
- 🛠️ Provozní tlak: 0,04–0,6 MPa




OBSAH BALENÍ

- Průtokový ohřívač
- Sprchová hlavice – moderní design
- Sprchová hadice 1,5 m – pohodlná a flexibilní
- Nástěnný držák – pro sprchovou hlavici
- Napájecí kabel 1,1 m – se zástrčkou




INSTALACE

INSTALACE V KUCHYNI

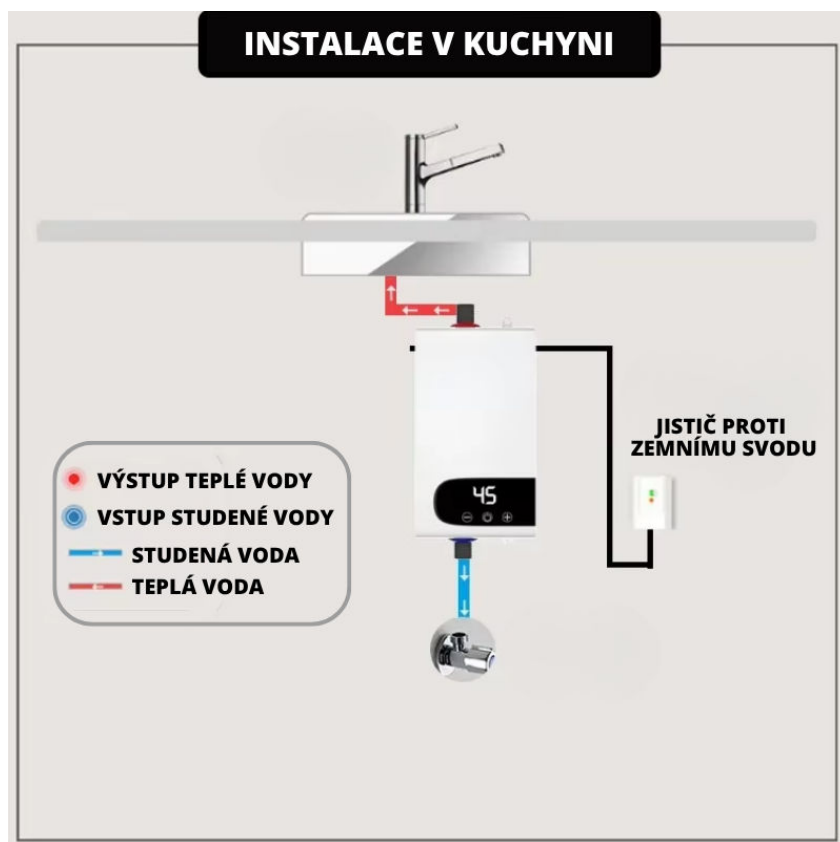

INSTALACE V KOUPELNĚ

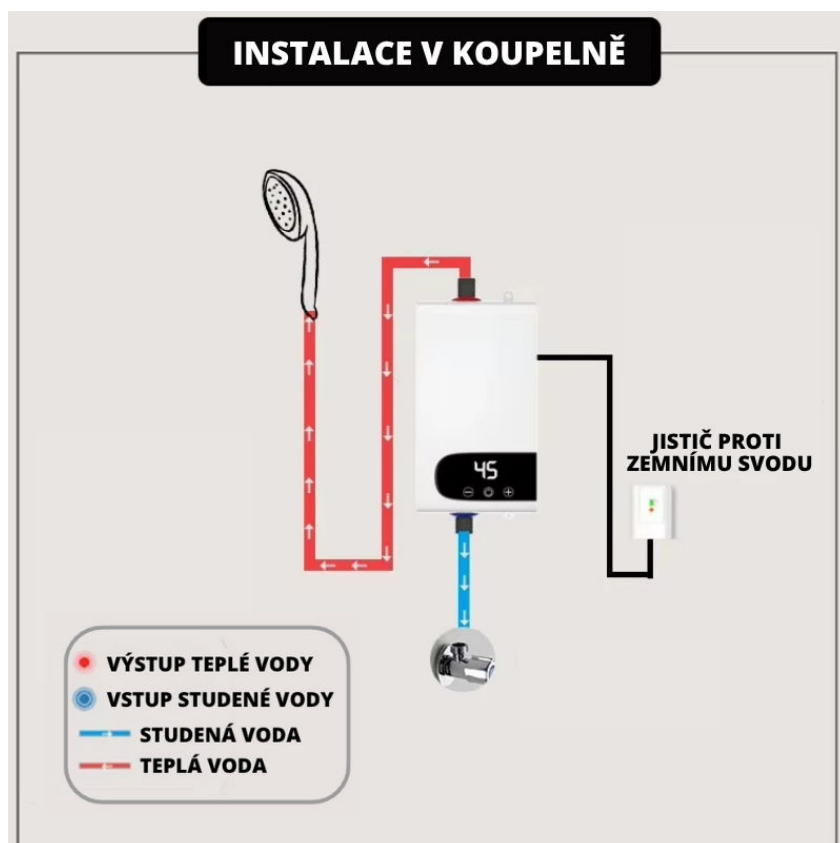

UPOZORNĚNÍ

1. Tento výrobek by měl být instalován ve vnitřním prostředí s teplotou 0°C nebo vyšší. Trubky by měly být umístěny centrálně a ohřívač vody by neměl být umístěn příliš daleko od místa spotřeby teplé vody.
2. Ventil regulující průtok vody by měl být instalován na vstupu stroje. Tento výrobek nelze používat naplocho nebo vzhůru nohama.
3. Zda lze výrobek používat pro účely sprchování, závisí na scénáři použití a teplotě vody na vstupu. V oblastech, kde je teplota vody na vstupu studená, nesmí být tento výrobek používán do koupele.
4. Nepoužívejte elektrický ohřívač vody, pokud trubka zamrzne, jinak by mohlo dojít k poškození výrobku.
5. Před připojením k zdroji napájení se ujistěte, že studená voda protéká zařízením, aby se zabránilo suchému teplu. Při zapojení nezapomeňte rozlišit uzemnění a nulové vedení.
6. Před použitím si přečtěte návod k použití a etiketu výrobku a věnujte zvláštní pozornost bezpečnostním pokynům v něm obsaženým. Doporučujeme profesionální instalaci.
7. Ohřívač musí být bezpečně a spolehlivě uzemněn a demontáž uzemňovacího zařízení je zakázána. Tento kabel může být na povrchu odříznut skrytým kabelem nebo přes 20 mm dlouhý kabel. Při prvním použití stroje nebo tekoucí vody je odpojen, kohoutek je třeba nejprve zapnout a poté zapnout napájení.
8. Před čištěním je nutné vypnout spínač a vypínač.
9. Dovolte prosím malý rozdíl barev způsobený světlem fotografování a chybu 1-3 cm kvůli ručnímu měření a ujistěte se, že vám to nevadí před objednáním.