

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SMART HD KAMERA VE TVARU ŽÁROVKY



PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE POKYNY

TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBY

OBSAH BALENÍ

- 1x fotoaparát
- 1x držák
- 1x balení šroubů
- 1x manuál

PARAMETRY

TYP	PARAMETR
Aplikace	HD IOT Camera
Formát videa	AVI
Kódování videa	M-JPEG
Rozlišení videa	1080*720
Snímková frekvence videa	33,27 snímků
Přehrávací software	Běžný software pro přehrávání videa
Formát obrázku	JPG
Nabíjecí napětí	5V
Typ rozhraní	Rozhraní pro žárovkovou zásuvku
Podpora ukládání dat	Maximální podpora 128G
Podpora systému	Android/IOS
Frekvence	2,4 GHz
Výkon	10 dBm

INSTALACE APLIKACE

Pomocí mobilního telefonu naskenujte následující QR kód, vyberte verzi IOS nebo Android podle systému mobilního telefonu a nainstalujte aplikaci. Název aplikace: YsxLite Camm



MOŽNOST 1: MÍSTNÍ REŽIM

Pokud v okolí není k dispozici WiFi, můžete k připojení použít režim AP, efektivní vzdálenost tohoto režimu nepřesahuje 10 m.

Lze realizovat lokalizované sledování a prohlížení.

Poznámka:


1. Každé zařízení má jedinečný název WiFi (ID zařízení) a formát je sjednocen jako "PZT.....";
2. V lokálním režimu není podporována operace otáčení objektivu dálkového ovládání. Pokud potřebujete nahrávat a ukládat videa, vložte kartu microSD.

MOŽNOST 2: DÁLKOVÝ REŽIM


Pokud chcete využívat kompletní funkce zařízení a realizovat vzdálené monitorování, je třeba nakonfigurovat vzdálený režim.

1. Nejprve ověřte, že je v blízkosti zařízení dostupný signál WiFi, zapněte monitorovací zařízení, modrá kontrolka bliká a zařízení přejde do pohotovostního stavu (Poznámka: podporuje pouze signál WiFi frekvenčního pásma 2,4G).
2. Připojte mobilní telefon k síti WiFi ve vašem okolí, otevřete software YsxLite Camm a postupujte podle následujících kroků:


a. Klikněte na okno nastavení

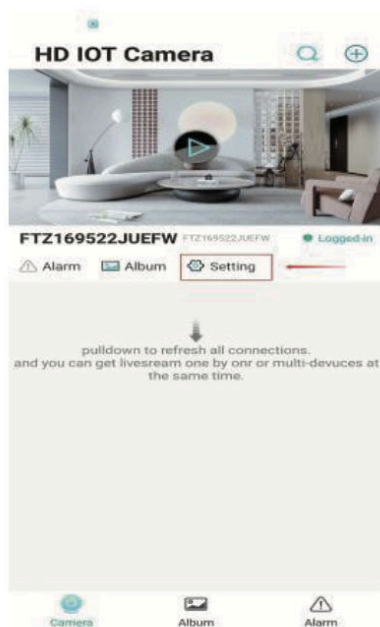

b. Vyberte možnost WiFi

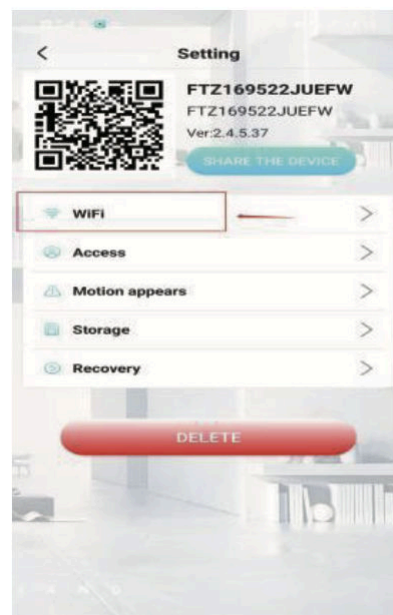


3. Vyberte účet routeru, zadejte heslo a klikněte na tlačítko OK.

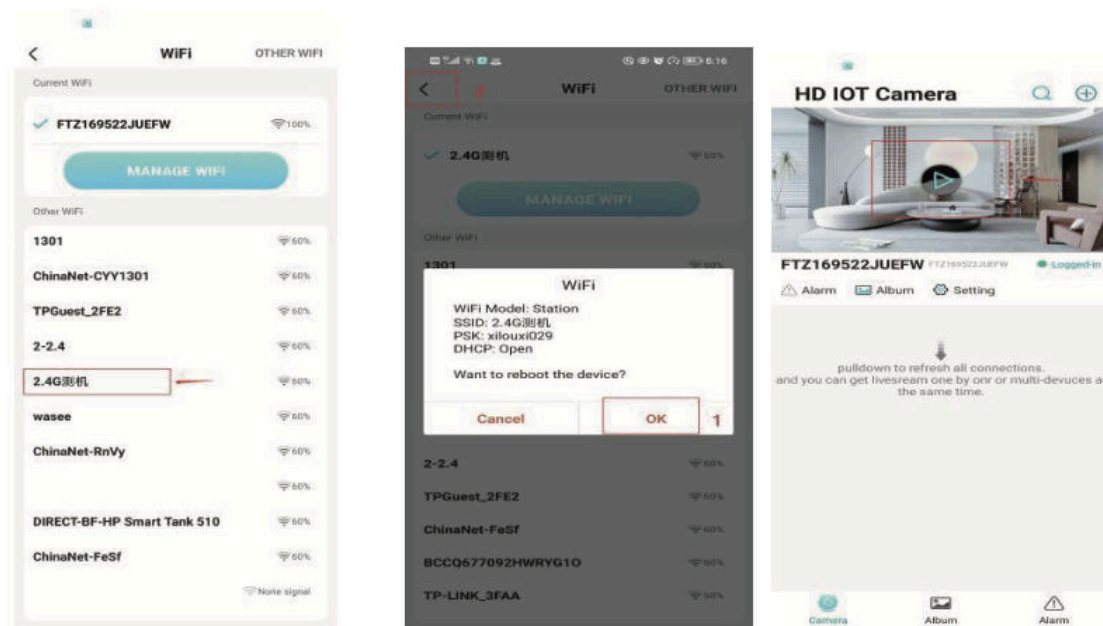

4. Stránku s náhledem kamery si můžete prohlédnout na domovské stránce


Ikony na domovské stránce

1. Přidání zařízení
2. Stav sítě
3. Nastavení
4. Album
5. Klikněte pro zobrazení
6. ID zařízení
7. Kamera
8. Album
9. Alarm

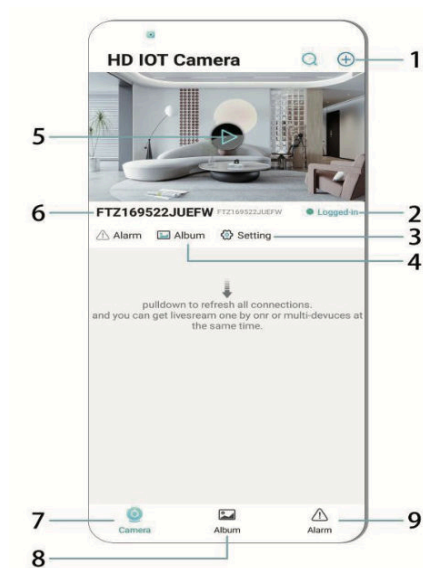

Ikony a tlačítka na stránce videa

1. Nastavení
2. Tlačítko pro návrat (Zpět)
3. Přepínač vlevo a vpravo
4. Přepínač nahoru a dolů
5. Nastavení kvality obrazu
6. Noční vidění
7. Indikátor stavu
8. Nastavení konzoly
9. Foto
10. Nahrávání
11. Poslech
12. Tlačítko pro mluvení

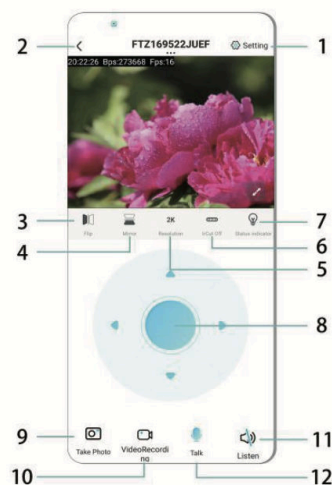

PAMĚŤOVÁ KARTA

1. Pokud potřebujete uložit obsah videa, musíte vložit kartu microSD, nezapomeňte před vložením karty zařízení nejprve vypnout.
2. Zařízení podporuje paměťovou kartu s maximální kapacitou 128 GB.

Po vložení karty microSD a odpojení mobilního telefonu zařízení automaticky spustí nahrávání a video se automaticky rozdělí do sekcí. Pokud kapacita karty microSD nestačí, nejstarší video se automaticky odstraní a záznam se zacyklí; soubor se záznamem na kartu microSD se automaticky zaznamená podle roku, měsíce a dne. Čas na hierarchické ukládání.

3. Po připojení mobilní aplikace k zařízení se nahrávání automaticky ukončí.

Poznámka:

1. Pokud se microSD karta chová na stránce přehrávání abnormálně, zkontrolujte stav karty microSD, vypněte napájení, vyjměte kartu a před opětovným vložením ji naformátujte.
2. Specifikace karty microSD by měla být vyšší než standard C4.

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

1. Pokud se zařízení nepodaří nakonfigurovat síť, zkontrolujte, zda jsou směrovač a heslo WiFi správně zadány (zařízení nepodporuje WiFi 5 GHz). Poté, co potvrdíte, že je to správně, můžete stisknout a podržet tlačítko resetování po dobu asi 5 sekund, dokud indikátor zařízení rychle nebliká, obnovit tovární nastavení a poté znovu rozdělit síť.

2. Když se na domovské stránce softwaru zobrazí, že je zařízení offline, můžete zkontrolovat, zda je zařízení normálně zapnuté, a kliknutím na ikonu obnovení v pravém horním rohu ho obnovit.
3. Název zařízení a heslo lze přizpůsobit. Počáteční heslo zařízení je: admin.

HLAVNÍ FUNKCE



OPATŘENÍ

1. Před použitím výrobku se ujistěte, zda napětí odpovídá požadavkům, jinak hrozí, že nesprávné napětí může poškodit zařízení a ohrozit vaše bezpečí.
2. Zařízení správně nainstalujte a při instalaci se ujistěte, zda je nutné odpojit napájení.
3. Příklad při práci vytváří teplo, nepoužívejte jej v uzavřených prostorech.
4. Abyste předešli popáleninám, nedotýkejte se přístroje po delším používání.
5. Funkce kamery, prosím, používejte k legálním účelům.

SPECIFIKACE

Závit: E27

Pracovní napětí; AC 100~240 V DC12V-2A 50~60 Hz

Spotřeba energie: 24 W

INSTALACE

Instalace této kamery E27 je velmi snadná. Stačí kameru zašroubovat do držáku lampy (a zapnout vypínač), připojit k WiFi, žádné vrtání, žádné zapojování, žádný napájecí kabel, žádné náročné nastavení a pak otevřít aplikaci a kameru během několika minut nastavit.



ÚDRŽBA

- Tento produkt nemá uvnitř žádné součásti, které by uživatel měl opravovat sám. Prosíme, abyste raději kontaktovali specializovaný servis.
- K čištění kamery používejte pouze čistý hadřík, mírně navlhčený vodou.
- Nepoužívejte lihoviny nebo rozpouštědla, protože by mohly poškodit plastové pouzdro a části čoček.
- V případě potřeby objektiv očistěte měkkým suchým hadříkem.
- Neinstalujte kameru v prostředí s vysokým množstvím prachu, vlhkosti, při vysokých teplotách či v dešti.
- Neinstalujte toto zařízení do uzavřeného prostoru bez větrání. Kamera se během běžného používání může zahřát a pro udržení dostatečně nízké provozní teploty je zapotřebí, aby v místnosti byla funkční ventilace.
- Pokud je kamera nainstalována v uzavřeném prostoru, může se přehřát a může dojít k trvalému poškození.
- Pokud kamera nefunguje správně nebo přestane fungovat i přes dodržení výše uvedených pokynů, obraťte se na svého prodejce a zajistěte prohlídku v autorizovaném servise.

Tipy:

1. Ujistěte se, že je zařízení připojeno k napájení a telefon je připojen k síti Wi-Fi.
2. Výrobek není dodáván s paměťovou kartou, pokud ji potřebujete, budete si ji muset obstarat.

Pokyny k recyklaci a likvidaci



Toto označení znamená, že produkt by v celé EU neměl být likvidován s domácím směsným odpadem. V zájmu prevence možného poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu recyklujte odpad zodpovědně, čímž se podpoří opětovné využití materiálu. Chcete-li vrátit použité zařízení, využijte možnost vrácení nebo sběru nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Ten pak může produkt recyklovat způsobem šetrným k životnímu prostředí.



Prohlášení výrobce, že produkt splňuje požadavky příslušných směrnic ES.